

## Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

### FlexiLightPanel

Het FlexiLightPanel® (FLP) is leverbaar in verschillende uitvoeringen. De basis, het paneel, bestaat uit krasvast UniKern in de kleur gebroken wit (RAL9010) en past in het rasterwerk van het systeemplafond. Afhankelijk van de toepassing zijn hierin een aantal led lampjes aangebracht.

Meest gangbaar is een paneel 60x60 cm. met 25 leds, wat resulteert in een vergelijkbare lichtopbrengt als de betere HF TL-armaturen met spiegeloptiek. Voor kantoorruimtes en dergelijke adviseren wij een neutraal witte lichtkleur (6.000K) toe te passen. Vanzelfsprekend is het armatuur ook leverbaar in andere lichtkleuren.




### Specificatie

Productnaam	FlexiLightPanel			
Type led	CreeXR-e			
Lichtkleur	6.000K			
Cover led	Polycarbonaat			
Levensduur led (L70)	50.000 uur			
Voltage	230 Volt			
Power factor	0,97			
CRI	75-85			
Type	FlexiLightPanel 27	FlexiLightPanel 25	FlexiLightPanel 13	FlexiLightPanel 9
Aantal led's	27 stuks	25 stuks	13 stuks	9 stuks
Opgenomen vermogen	34 Watt	31 Watt	16 Watt	12 Watt
Afmetingen	295 x 1195 mm.	595 x 595 mm.	595 x 595 mm.	595 x 595 mm.
Lichtstroom	2.945 lumen	2.735 lumen	1.417 lumen	985 lumen
Gewicht	6,0 Kg.	5,9 Kg.	5,5 Kg.	5,2 Kg.

De armaturen worden geleverd met een stekker naar uw eigen keuze.

### Uitvoeringen

Naast de standaard neutraal witte licht, is het led armatuur ook leverbaar in warm wit (3.000K). Vanwege het toepassen van het UniKern basis paneel, zijn welhaast alle vormen en kleuren mogelijk. Onderstaand een globale indruk van de meest gangbare vormen.

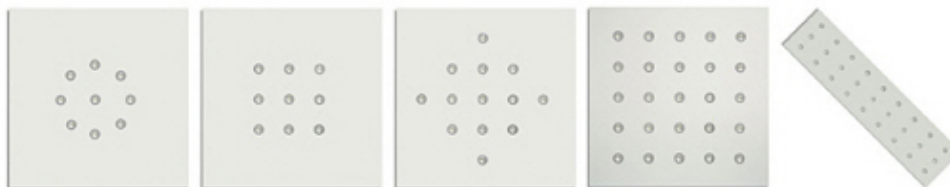

### Afbeeldingen

